COMPACT

MURR ELEKTRONIK
stay connected

I vantaggi in sintesi

- **Economici:** Meno varianti da ordinare grazie alle molte opzioni di configurazione per il colore dei pulsanti, la luminosità e le modalità di lampeggiamento
- **Chiari:** Fogli etichette (acquistabili separatamente) compatibili con stampanti laser per etichettare i pulsanti
- **Pratici:** Ideale per il montaggio su profilati d'alluminio standard
- **Comprensibili:** Linguaggio uniforme in tutto il sistema grazie allo standard di comunicazione IO-Link
- **Ermetici** Custodia con grado di protezione IP65
- **Cablaggio sicuro:** Connessione facile e veloce tramite porta M12

Dispositivi di comando IO-Link

Esegui semplici comandi con i nostri pulsanti dotati di interfaccia IO-Link integrata.

Con l'aiuto dei dispositivi di comando Murrelektronik con funzione IO-Link, puoi gestire semplici operazioni direttamente dal bordo macchina. I pulsanti hanno grado di protezione IP65 e sono ideali per il montaggio su profilati di alluminio standard. Questi dispositivi di comando IO-Link compatti sono dotati di un connettore M12 per un montaggio plug and play. Grazie all'interfaccia IO-Link, possono essere integrati in qualunque sistema ed essere personalizzati da remoto con una molteplicità di funzioni.

IO-Link 1 P-Button 42
1NO L M12(4)

IO-Link 1 P-Button 42
1NO L M12(4)

Certificazioni

CE UKCA cULus IO-Link

Dati di ordinazione		
Codice	**69200**	**69202**
Dati generali		
Pulsante (contatto N/O)	Dispositivo IO-Link con un pulsante (1 contatto N/O)	Dispositivo IO-Link con due pulsanti (2 contatt1 N/O)
Illuminazione	LED IO-Link, LED RGB per pulsante	
Temperatura d'esercizio	-30 °C ... +60 °C	
Connessioni	Connettore M12 (4 pin, A-code)	
Fissaggio	clip di montaggio	
Protezione	IP65	
Dimensioni H × W × D	35,6 mm x 40 mm x 123,2 mm	
Altro		
	Pulsante IO-Link con LED RGB, funzione lampeggiamento e regolazione	
Accessori		
	Foglio 54 etichette per stampante laser (template disponibile sull'online shop)	**69142**

Opzioni configurazione pulsante

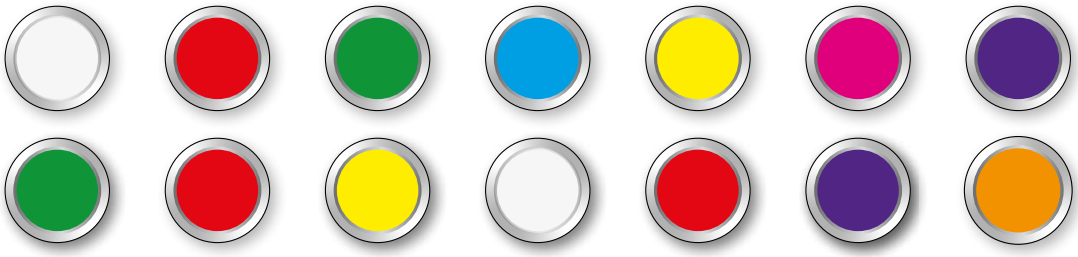

Modalità lampeggio
Quattro modalità di lampeggio per applicazioni diverse.

Modalità regolazione intensità
Con la modalità regolazione, la luminosità dei LED RGB può essere impostata in base all'ambiente.

Colori
Scegli tra cinque colori standard o tre colori RGB regolabili (da una palette di 16 milioni di colori) per ciascun pulsante.

Le informazioni contenute nel presente prospetto sono state redatte con la massima cura. Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. Codice 9871423