

- ↘ Robusti
- ↘ Resistenti
- ↘ Ermetici

SOLUZIONI DI CABLAGGIO

per applicazioni mobili



PRODOTTI AD ALTE PRESTAZIONI



xtreme

Robusti | Resistenti | Ermetici

ROBUSTI ED ERMETICI

Campi polverosi percorsi da macchinari agricoli, strade ghiacciate su cui viene sparso sale, terreni umidi e fangosi.

I veicoli di servizio e per utilizzi speciali devono essere affidabili e funzionare perfettamente per molti anni nelle condizioni più impervie. I componenti montati sui macchinari outdoor devono avere prezzi d'acquisto contenuti ed essere facilmente riparati o sostituiti in caso di necessità.

Con le serie **xtreme** e **xlite**, Murrelektronik offre componenti esattamente in linea con queste necessità.

xtreme – dotazione completa

- Range di temperatura: da -40 a +85 °C
- Per tensioni a bordo di 12V e 24V
- IP66k/IP68
- Resiste a shock e vibrazioni
- Resiste a raggi UV, oli e lubrificanti
- Parti metalliche in acciaio inox



xlite – affidabile ed economico

- Range di temperatura: da -25 a +70 °C
- IP65/67
- Per tensioni a bordo fino a 125 V
- Resiste a shock e vibrazioni
- Viti in plastica rinforzate e inserti filettati resistenti a oli e sale
- Cavi resistenti ai raggi UV



MDC (Deutsch)

- Connettore completamente pressofuso
- Doppio sigillo nell'area di connessione del cavo
- Design estremamente compatto
- Fermacavo integrato
- Disponibile con o senza LED
- Connettore maschio e femmina a 2, 3, 4 e 6 poli



MSC (SuperSeal)

- Connettore PUR a iniezione
- Struttura compatta
- Fermacavo integrato
- Custodia e connettore maschio a 2, 3, 4 e 6 poli



CAN

- Connettore PUR a iniezione
- Schermatura per protezione massima dai disturbi
- Viti e dadi in acciaio inox
- Con terminale singolo o doppio
- Sdoppiatore CAN a flangia e passivo
- Nero o viola



CONNETTORI CIRCOLARI M12

Con terminale libero

- 4 poli
- Guarnizione piatta
- IP66K/68
- Parti metalliche in acciaio inox

Maschio Diritto



Maschio 90°



1 Forma	Cod.	1 2 2 2 1	1 2 3 4 1
Antidisturbo		max. 250 V AC/DC, 4 A	max. 250 V AC/DC, 4 A
Assegnazione PIN/diagramma connessioni		senza antidisturbo	senza antidisturbo
2 Cavo	Colore	Colore	Colore
Sezione cavo 0,5 mm ²		nero	nero
PUR (UL/CSA)		737	737
3 Lunghezza cavo			
1,5 m		0150	
3,0 m		0300	
5,0 m		0500	
7,5 m		0750	
10,0 m		1000	
Codice			
xtreme	<u>7</u> <u>0</u> <u>7</u> <u>2</u>	- - - - -	- - - - -
xlite	<u>7</u> <u>0</u> <u>7</u> <u>5</u>	- - - - -	- - - - -
		1 Forma	2 Cavo
			3 Lunghezza cavo
Nota:	Altre lunghezze secondo disponibilità.		

CONNETTORI CIRCOLARI M12 – M12


- Cavi**
- 4 poli
 - Guarnizione piatta
 - IP66K/68
 - Parti metalliche in acciaio inox

Maschio
Diritto

Femmina
Diritto

Maschio
Diritto

Femmina
90°



1	Forma	Cod.	40021	40121
	Antidisturbo	max. 250 V AC/DC, 4 A		max. 250 V AC/DC, 4 A
		senza antidisturbo		senza antidisturbo
	Assegnazione PIN/diagramma connessioni			
2	Cavo	Colore	nero	nero
	Sezione cavo 0,5 mm ²		737	737
	PUR (UL/CSA)			
3	Lunghezza cavo			
	0,3 m		0030	
	0,6 m		0060	
	1,0 m		0100	
	1,5 m		0150	
	2,0 m		0200	
	Codice			
	xtreme	7 0 7 2	- - - -	- - - -
	xlite	7 0 7 5	- - - -	- - - -
		1	Forma	2
		2	Cavo	3
		3	Lunghezza cavo	
	Nota:	Altre lunghezze secondo disponibilità.		

CONNETTORI PER ELETTROVALVOLA

Con terminale libero

- 2 poli
- Vite centrale in acciaio inox
- Guarnizione in silicone
- IP66K/68

Forma A (18 mm)



1	Forma	Cod.	18021	18031	18081
	Antidisturbo		12-24 V AC/DC, 4 A	12-24 V AC/DC, 4 A	max. 230 V AC/DC, 10 A
	Assegnazione PIN/diagramma connessioni		<p>LED e diodi Z</p>	<p>LED e diodo a ruota libera</p>	<p>senza antidisturbo</p>
2	Cavo	Colore	nero	nero	nero
	Sezione cavo 0,75 mm²		754	754	754
	PUR (UL/CSA)				
3	Lunghezza cavo		0150	0300	0500
	1,5 m		0750	1000	
	3,0 m				
	5,0 m				
	7,5 m				
	10,0 m				
	Codice				
	xtreme		<u>7</u> <u>0</u> <u>7</u> <u>2</u>	- - - -	- - - -
				1 Forma	2 Cavo
				3 Lunghezza cavo	
	Nota:		Altre lunghezze secondo disponibilità.		

CONNETTORI PER ELETTROVALVOLA – M12

Con connessione M12

- 2 poli
- Parti metalliche in acciaio inox
- Guarnizione in silicone
- IP66K/68

Forma A (18 mm)

Maschio M12
Diritto



1	Forma	Cod.	40881	40871	40885		
	Antidisturbo		12-24 V AC/DC, 4 A	12-24 V AC/DC, 4 A	max. 230 V AC/DC, 4 A		
	Assegnazione PIN/diagramma connessioni		LED e diodi Z	LED e diodo a ruota libera	senza antidisturbo		
2	Cavo	Colore	nero	nero	nero		
	Sezione cavo 0,75 mm ² PUR (UL/CSA)		754	754	754		
3	Lunghezza cavo		0030	0060	0100	0150	0200
	0,3 m						
	0,6 m						
	1,0 m						
	1,5 m						
	2,0 m						
Codice							
	xtreme		<u>7</u> <u>0</u> <u>7</u> <u>2</u>	- - - -	- - - -	- - - -	
	xlite		<u>7</u> <u>0</u> <u>7</u> <u>5</u>	- - - -	- - - -	- - - -	
			1 Forma	2 Cavo	3 Lunghezza cavo		

Nota:

Altre lunghezze secondo disponibilità.

CONNETTORE PER ELETTROVALVOLA DOPPIO

Con terminale libero

- 4 poli
- Vite centrale in acciaio inox
- Guarnizione in silicone
- IP66K/68

Forma A (18 mm)



1	Forma	Cod.	58001	58021	58041
	Antidisturbo		12-24V AC/DC, 4A	12-24V AC/DC, 4A	12-24V AC/DC, 4A
	LED e diodi Z		LED e diodi Z	LED e diodi Z	LED e diodi Z
	L= 110 mm		L= 150 mm	L= 200 mm	
	Assegnazione PIN/diagramma connessioni				
2 Cavo		Colore	Colore	Colore	Colore
	Sezione cavo 0,75 mm ²	nero	nero	nero	nero
	PUR (UL/CSA)	637	637	637	637
3 Lunghezza cavo					
	1,5 m	0150			
	3,0 m	0300			
	5,0 m	0500			
	7,5 m	0750			
	10,0 m	1000			
Codice					
	xtreme	7	0	7	2
		-	-	-	-
		1	Forma	2	Cavo
		3	Lunghezza cavo		
Nota:					
		Altre lunghezze secondo disponibilità.			

CONNETTORE PER ELETTROVALVOLA DOPPIO – M12

Cavi

- 4 poli
- Parti metalliche in acciaio inox
- Guarnizione in silicone
- IP66K/68

Forma A (18 mm)

Maschio M12
Diritto



1	Forma	Cod.	41571	41591	41611
	Antidisturbo		12-24 V AC/DC, 4 A	12-24 V AC/DC, 4 A	12-24 V AC/DC, 4 A
			LED e diodi Z	LED e diodi Z	LED e diodi Z
			L= 110 mm	L= 150 mm	L= 200 mm
	Assegnazione PIN/diagramma connessioni		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Valve plug 2</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Valve plug 1</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Male M12</p> </div> </div>		
2	Cavo	Colore	Colore	Colore	Colore
	Sezione cavo 0,75 mm ²	nero	nero	nero	nero
	PUR (UL/CSA)	637	637	637	637
3	Lunghezza cavo				
	0,3 m	0030			
	0,6 m	0060			
	1,0 m	0100			
	1,5 m	0150			
	2,0 m	0200			
Codice					
	xtreme	<u>7</u> <u>0</u> <u>7</u> <u>2</u>	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	xlite	<u>7</u> <u>0</u> <u>7</u> <u>5</u>	- - - - -	- - - - -	- - - - -
			1 Forma	2 Cavo	3 Lunghezza cavo
Nota:		Altre lunghezze secondo disponibilità.			

CONNETTORI PER ELETTROVALVOLA

Con terminale libero

- 2 poli
- Molla di serraggio in acciaio inox
- IP66K/68

Junior Timer
Diritto



1	Forma	Cod.	70001	70021	70061
	Antidisturbo		max. 230 V AC/DC, 4 A	12-24 V AC/DC, 4 A	12-24 V AC/DC, 4 A
			senza antidisturbo	LED	LED e antidisturbo
	Assegnazione PIN/diagramma connessioni				
2	Cavo	Colore	Colore	Colore	Colore
	Sezione cavo 0,5 mm ²	nero	nero	nero	nero
	PUR	740*	740*	740*	740*
	Sezione cavo 0,75 mm ²				
	PUR (UL/CSA)	754			
	PUR/PVC	750	750	750	750
3	Lunghezza cavo				
	1,5 m	0150			
	3,0 m	0300			
	5,0 m	0500			
	7,5 m	0750			
	10,0 m	1000			
	Codice				
	xtreme	<u>7</u> <u>0</u> <u>7</u> <u>2</u>	- - - - -	- - - - -	- - - - -
			1 Forma	2 Cavo	3 Lunghezza cavo
Nota:		Altre lunghezze secondo disponibilità.			

CONNETTORI PER ELETTROVALVOLA

Con terminale libero

- 2 poli
- Molla di serraggio in acciaio inox
- IP66K/68

Junior Timer
90°



1	Forma	Cod.	70301	70321	70361
	Antidisturbo		max. 230 V AC/DC, 4 A	12-24 V AC/DC, 4 A	12-24 V AC/DC, 4 A
	Assegnazione PIN/diagramma connessioni		senza antidisturbo	LED	LED e antidisturbo
2	Cavo	Colore	Colore	Colore	Colore
	Sezione cavo 0,5 mm ²	nero	nero	nero	nero
	PUR	740*	740*	740*	740*
	Sezione cavo 0,75 mm ²	754	750	750	750
	PUR (UL/CSA)	754	750	750	750
	PUR/PVC	750	750	750	750
3	Lunghezza cavo				
	1,5 m	0150			
	3,0 m	0300			
	5,0 m	0500			
	7,5 m	0750			
	10,0 m	1000			
Codice					
	xtreme	<u>7</u> <u>0</u> <u>7</u> <u>2</u>	- - - - -	- - - - -	- - - - -
			1 Forma	2 Cavo	3 Lunghezza cavo
Nota:	Altre lunghezze secondo disponibilità.				

CONNETTORI PER ELETTROVALVOLA – M12

Cavi

- 2 poli
- Parti metalliche in acciaio inox
- IP66K/68

Junior Timer
Diritto

Maschio M12
Diritto




1	Forma	Cod.	43001	43011	43021
	Antidisturbo		max. 230 V AC/DC, 4 A	12-24 V AC/DC, 4 A	12-24 V AC/DC, 4 A
	Assegnazione PIN/diagramma connessioni		senza antidisturbo	LED	LED e antidisturbo
2	Cavo	Colore	Colore	Colore	Colore
	Sezione cavo 0,5 mm ²	nero	nero	nero	nero
	PUR	740*	740*	740*	740*
	Sezione cavo 0,75 mm ²				
	PUR (UL/CSA)	754			
	PUR/PVC	750	750	750	750
3	Lunghezza cavo				
	0,3 m	0030			
	0,6 m	0060			
	1,0 m	0100			
	1,5 m	0150			
	2,0 m	0200			
Codice					
	xtreme	<u>7</u> <u>0</u> <u>7</u> <u>2</u>	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	xlite	<u>7</u> <u>0</u> <u>7</u> <u>5</u>	- - - - -	- - - - -	- - - - -
			1 Forma	2 Cavo	3 Lunghezza cavo
Nota:		Altre lunghezze secondo disponibilità.			

CONNETTORI PER ELETTROVALVOLA – M12

- Cavi**
- 2 poli
 - Parti metalliche in acciaio inox
 - IP66K/68

Junior Timer
90°

Maschio M12
Diritto

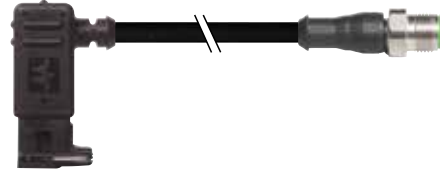

1 Forma		Cod. 43031	43041	43051
Antidisturbo		max. 230 V AC/DC, 4 A	12-24 V AC/DC, 4 A	12-24 V AC/DC, 4 A
Assegnazione PIN/diagramma connessioni		senza antidisturbo	LED	LED e antidisturbo
2 Cavo		Colore	Colore	Colore
Sezione cavo 0,5 mm ²		nero	nero	nero
PUR		740*	740*	740*
Sezione cavo 0,75 mm ²				
PUR (UL/CSA)		754		
PUR/PVC		750	750	750
3 Lunghezza cavo				
0,3 m		0030		
0,6 m		0060		
1,0 m		0100		
1,5 m		0150		
2,0 m		0200		
Codice				
xtreme		<u>7</u> <u>0</u> <u>7</u> <u>2</u>	- - - -	- - - -
xlite		<u>7</u> <u>0</u> <u>7</u> <u>5</u>	- - - -	- - - -
		1 Forma	2 Cavo	3 Lunghezza cavo
Nota:		Altre lunghezze secondo disponibilità.		

CONNETTORE PER ELETTROVALVOLA

Con terminale libero

- 2 poli
- Fermacavo integrato
- IP66K/68

Deutsch MDC06-2S
Maschio con contatti femmina



Deutsch MDC04-2P
Femmina con contatti pin



1 Forma		Cod.	72011	72301
Antidisturbo	12-230 V AC/DC, 8 A		12-230 V AC/DC, 8 A	
Assegnazione PIN/diagramma connessioni	senza antidisturbo		senza antidisturbo	
2 Cavo		Colore		Colore
Sezione cavo 0,75 mm ²	giallo		nero	giallo
PUR	145		754	145
				754
3 Lunghezza cavo				
1,5 m	0150			
2,0 m	0200			
5,0 m	0500			
7,5 m	0750			
10,0 m	1000			
Codice				
	xtreme	<u>7</u> <u>0</u> <u>7</u> <u>2</u>	- - - - -	- - - - -
		1 Forma		2 Cavo
				3 Lunghezza cavo
Nota:		Altre lunghezze secondo disponibilità.		

CONNETTORE PER ELETTROVALVOLA

Con terminale libero

- 3 poli
- Fermacavo integrato
- IP66K/68

Deutsch MDC06-3S
Maschio con contatti femmina



Deutsch MDC04-3P
Femmina con contatti pin



1	Forma	Cod.	72081	72381
	Antidisturbo	6-230V AC/DC, 8 A senza antidisturbo		6-230V AC/DC, 8 A senza antidisturbo
	Assegnazione PIN/diagramma connessioni			
2	Cavo	Colore	nero	nero
	Sezione cavo 0,75 mm ²		564	564
	PUR			
3	Lunghezza cavo			
	1,5 m		0150	
	2,0 m		0200	
	5,0 m		0500	
	7,5 m		0750	
	10,0 m		1000	
	Codice			
	xtreme	7 0 7 2	- - - -	- - - -
			1 Forma	2 Cavo
				3 Lunghezza cavo
	Nota:	Altre lunghezze secondo disponibilità.		

CONNETTORE PER ELETTROVALVOLA

Con terminale libero

- 6 poli
- Fermacavo integrato
- IP66K/68

Deutsch MDC06-65
Maschio con contatti femmina



Deutsch MDC04-6P
Femmina con contatti pin



1	Forma	Cod.	72221	72521
	Antidisturbo	6-230V AC/DC, 8 A senza antidisturbo		6-230V AC/DC, 8 A senza antidisturbo
1	Assegnazione PIN/diagramma connessioni			
2	Cavo	Colore	nero	nero
	Sezione cavo 0,75 mm ² PUR		572	572
3	Lunghezza cavo			
	1,5 m		0150	
	2,0 m		0200	
	5,0 m		0500	
	7,5 m		0750	
	10,0 m		1000	
Codice				
	xtreme	7 0 7 2	- - - -	- - - -
		1	Forma	2
		2	Cavo	3
		3	Lunghezza cavo	
Nota:	Altre lunghezze su richiesta			

CONNETTORE PER ELETTROVALVOLA

Con terminale libero

- 2 poli
- Fermacavo integrato
- IP67

SuperSeal MSC1.5-2S
Maschio con contatti femmina



SuperSeal MSC1.5-2P
Custodia con contatti pin



1 Forma	Cod.	73001	73301
Antidisturbo		max. 24 V AC/DC, 8 A senza antidisturbo	max. 24 V AC/DC, 8 A senza antidisturbo
Assegnazione PIN/diagramma connessioni			
2 Cavo	Colore	Colore	Colore
Sezione cavo 0,75 mm ² PUR (UL)	nero 512	nero 512	nero 512
3 Lunghezza cavo			
1,5 m	0150		
2,0 m	0200		
5,0 m	0500		
7,5 m	0750		
10,0 m	1000		
Codice			
xtreme	<u>7</u> <u>0</u> <u>7</u> <u>2</u>	- - - - -	- - - - -
		1 Forma	2 Cavo
			3 Lunghezza cavo
Nota:	Altre lunghezze secondo disponibilità.		

CONNETTORE PER ELETTROVALVOLA

Con terminale libero

- 3 poli
- Fermacavo integrato
- IP67

SuperSeal MSC1.5-3S
Maschio con contatti femmina



SuperSeal MSC1.5-3P
Custodia con contatti pin



1	Forma	Cod.	73081	73381
	Antidisturbo		max. 24 V AC/DC, 8 A senza antidisturbo	max. 24 V AC/DC, 8 A senza antidisturbo
	Assegnazione PIN/diagramma connessioni			
2	Cavo	Colore	nero	nero
	Sezione cavo 0,75 mm² PUR (UL)		513	513
3	Lunghezza cavo			
	1,5 m		0150	
	2,0 m		0200	
	5,0 m		0500	
	7,5 m		0750	
	10,0 m		1000	
Codice				
	xtreme		<u>7</u> <u>0</u> <u>7</u> <u>2</u> - - - -	- - - -
			1	2
				3
Nota:	Altre lunghezze secondo disponibilità.			

CONNETTORE PER ELETTROVALVOLA

Con terminale libero

- 4 poli
- Fermacavo integrato
- IP67

SuperSeal MSC1.5-4S
Maschio con contatti femmina



SuperSeal MSC1.5-4P
Custodia con contatti pin



1	Forma	Cod.	73161	73461
	Antidisturbo		max. 24 V AC/DC, 7 A senza antidisturbo	max. 24 V AC/DC, 7 A senza antidisturbo
	Assegnazione PIN/diagramma connessioni			
2	Cavo	Colore	nero	nero
	Sezione cavo 0,75 mm ² PUR (UL)		nero 514	nero 514
3	Lunghezza cavo			
	1,5 m		0150	
	2,0 m		0200	
	5,0 m		0500	
	7,5 m		0750	
	10,0 m		1000	
	Codice			
	xtreme		7 0 7 2 - - - - -	- - - - -
			1 Forma	2 Cavo
				3 Lunghezza cavo
	Nota:		Altre lunghezze secondo disponibilità.	

CONNETTORE PER ELETTROVALVOLA

Con terminale libero

- 6 poli
- Fermacavo integrato
- IP67

SuperSeal MSC1.5-6S
Maschio con contatti femmina



SuperSeal MSC1.5-6P
Custodia con contatti pin



1 Forma	Cod.	73221	73521
Antidisturbo		max. 24 V AC/DC, 6 A senza antidisturbo	max. 24 V AC/DC, 6 A senza antidisturbo
Assegnazione PIN/diagramma connessioni			
2 Cavo	Colore	Colore	Colore
Sezione cavo 0,75 mm ² PUR (UL)	nero 516	nero 516	nero 516
3 Lunghezza cavo			
1,5 m	0150		
2,0 m	0200		
5,0 m	0500		
7,5 m	0750		
10,0 m	1000		
Codice			
xtreme	<u>7</u> <u>0</u> <u>7</u> <u>2</u>	- - - - -	- - - - -
		1 Forma	2 Cavo
			3 Lunghezza cavo
Nota:	Altre lunghezze secondo disponibilità.		

CAN

Con terminale libero

- 5 poli
- Schermato
- IP65/67
- Parti metalliche in acciaio inox

CANopen, CAN SAE J1939 Maschio, 0°



CANopen, CAN SAE J1939 Femmina, 0°



1 Forma	Cod.	13105	13225												
Antidisturbo		max. 60 V AC/DC, 4 A senza antidisturbo	max. 60 V AC/DC, 4 A senza antidisturbo												
Assegnazione PIN/diagramma connessioni															
2 Cavo	Colore	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Colore</th> <th>nero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>viola</td> <td>803</td> </tr> <tr> <td>PUR (UL/CSA)</td> <td>838</td> </tr> </tbody> </table>	Colore	nero	viola	803	PUR (UL/CSA)	838	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Colore</th> <th>nero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>viola</td> <td>803</td> </tr> <tr> <td>PUR (UL/CSA)</td> <td>838</td> </tr> </tbody> </table>	Colore	nero	viola	803	PUR (UL/CSA)	838
Colore	nero														
viola	803														
PUR (UL/CSA)	838														
Colore	nero														
viola	803														
PUR (UL/CSA)	838														
3 Lunghezza cavo		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1,5 m</td> <td>0150</td> </tr> <tr> <td>2,0 m</td> <td>0200</td> </tr> <tr> <td>5,0 m</td> <td>0500</td> </tr> <tr> <td>7,5 m</td> <td>0750</td> </tr> <tr> <td>10,0 m</td> <td>1000</td> </tr> </tbody> </table>	1,5 m	0150	2,0 m	0200	5,0 m	0500	7,5 m	0750	10,0 m	1000			
1,5 m	0150														
2,0 m	0200														
5,0 m	0500														
7,5 m	0750														
10,0 m	1000														
Codice		7 0 0 2 - - - - -	- - - - -												
		1 Forma 2 Cavo 3 Lunghezza cavo													
Nota:		Altre lunghezze secondo disponibilità.													

CAN

Cavi

- 5 poli
- Schermato
- IP65/67
- Parti metalliche in acciaio inox

CANopen, CAN SAE J1939
Maschio, 0° Femmina, 0°



1 Forma	Cod.	40531	
Antidisturbo		max. 60V AC/DC, 4 A	
		senza antidisturbo	
Assegnazione PIN/diagramma connessioni			
2 Cavo	Colore		
Sezione cavo 2 x 0,24/2 x 0,38 mm ²	viola	nero	
PUR (UL/CSA)	803	838	
3 Lunghezza cavo			
0,3 m		0030	
0,6 m		0060	
1,0 m		0100	
1,5 m		0150	
2,0 m		0200	
Codice			
		<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 7 0 0 2 - - - - - - - - - - - - - - - </div>	
		1 Forma	2 Cavo
		3 Lunghezza cavo	
Nota:	Altre lunghezze secondo disponibilità.		

CAN

Con terminale libero

- 5 poli
- Schermato
- IP65/67

CANopen, CAN SAE J1939
A flangia, 0°



1	Forma	Cod.	13531
	Antidisturbo	max. 60V AC/DC, 4 A	
		senza antidisturbo	
	Assegnazione PIN/diagramma connessioni		
2	Cavo	Colore	
	Sezione cavo 2 x 0,25/2 x 0,34 mm ²	viola	nero
	PUR (UL/CSA)	803	838
3	Lunghezza cavo		
	1,5 m	0150	
	2,0 m	0200	
	5,0 m	0500	
	7,5 m	0750	
	10,0 m	1000	
	Codice	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 7 0 0 0 - - - - - - - - - - - - </div>	
		1	Forma
		2	Cavo
		3	Lunghezza cavo
Nota:	Altre lunghezze secondo disponibilità.		

ACCESSORI DI CONNESSIONE

Accessori			Codice
	Distributore M12 CAN Custodia in plastica		277080
	Distributore M12 CAN Custodia metallica		277289
	Elemento a T M12 CAN Non schermato, acciaio inox		7002-42751-0000000
	Connettore terminale CAN M12 femmina 120 ohm, acciaio inox		7002-13471-0000000
	Connettore terminale CAN M12 maschio 120 ohm, acciaio inox		7002-13461-0000000
	Connettore a flangia M12 5 poli, acciaio inox		7002-42111-0000000
	Vite di chiusura M12 Plastica		58627
	Cappuccio di chiusura M12 Plastica (4 pezzi)		56951
	Vite di chiusura M12 Acciaio inox		996076
	Cappuccio di chiusura M12 Acciaio inox		7004-99924-0000000

SISTEMI DI DISTRIBUZIONE M12

Per sensori e attuatori

- IP65/67
- Cavo ad alta flessibilità
- Pressofuso

Exact12
4 vie



Exact12
8 vie



1 Forma		Cod.	84510	84512	88510	88512
Antidisturbo		5 poli	5 poli; senza LED	5 poli; senza LED	5 poli	5 poli; senza LED
		18-30,2VDC; max. 12A	0-125V AC/DC; max. 12A	0-125V AC/DC; max. 12A	18-30,2V DC; max. 12A	0-125V AC/DC; max. 12A
Assegnazione pin		M12 females 5-pole Per 2 segnali per porta				
Informazioni generali:						
Contatto 1: (+) Contatto 2: (N/C)/(S2) Contatto 3: (-) Contatto 4: (N/O)/(S1) Contatto 5: (Terra)						
Indicatore di stato:						
LED verde, alimentazione LED giallo, segnale (S1) LED bianco, segnale (S2)						
2 Cavo		Colore		Colore		
Sezione cavo 8 x 0,5/3 x 1,0 mm ²		nero		nero		
PUR (UL/CSA), privo di alogeni		445		445		
Sezione cavo 16 x 0,5/3 x 1,0 mm ²		nero		nero		
PUR (UL/CSA), privo di alogeni		445		456		
3 Lunghezza cavo						
3,0 m		0300				
5,0 m		0500				
10,0 m		1000				
15,0 m		1500				
20,0 m		2000				
25,0 m		2500				
30,0 m		3000				
Codice		8 0 0 0 - - - - - - - - -				
		1 Forma		2 Cavo		3 Lunghezza cavo
Nota:						



 www.murrelektronik.it

Le informazioni contenute nel presente prospetto sono state redatte con la massima cura. Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute.

Murrelektronik opera nel rispetto dell'ambiente: per la stampa di questo prospetto è stata utilizzata carta marcata PEFC (Pan-European Certification Council) prodotta senza l'utilizzo di cloro.